OBRAZAC 1

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 105/20

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 440

Mjesto i datum: Nikšić, 25.12.2020. godine

TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE

Rekonstrukcija rashladnog sistema u HE „Perućica“, faza I

Predmet nabavke se nabavlja:

☒ kao cjelina

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

1. POZIV ZA NADMETANJE 3
2. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE 9
3. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI..…18
4. METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA 22
5. UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE 23
6. NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABACI 24
7. ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE 28
8. IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 29
9. UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU 30

1. POZIV ZA NADMETANJE

I Podaci o naručiocu

Naručilac: **Elektroprivreda Crne Gore AD**	Lice/a za davanje informacija: **Andrija Lazović**
Adresa: **Vuka Karadžića br. 2**	Poštanski broj: **81400**
Sjedište: **Nikšić**	PIB: **02002230**
Telefon: **+382 40 204 220**	Faks: **+382 40 214 247**
E-mail adresa: **andrija.lazovic@epcg.com**	Internet stranica (web): **www.epcg.com**

II Vrsta postupka

- otvoreni postupak

III Predmet javne nabavke

a) Vrsta predmeta javne nabavke

☒ Radovi

b) Naziv i opis predmeta javne nabavke

Rekonstrukcija rashladnog sistema u HE „Perućica“, faza I.

c) CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki

45251120-8 Hidroelektrana

IV Način nabavke:

Nabavka se vrši:

☒ kao cjelina

☒ Obrazloženje razloga zašto predmet nabavke nije podijeljen na partije:
Predmet javne nabavke predstavlja jedintsvenu tehničko-funkcionalnu te stoga nije podijeljen na partije.

V Zaključivanje okvirnog sporazuma[1]

Zaključiće se okvirni sporazum:

☒ ne

VI Procijenjena vrijednost predmenta nabavke:[2]

☒ **Procijenjena vrijednost predmeta nabavke**:

☒ kao cjeline je 150.000,00 €;

VII Zajednička nabavka

Nabavka se sprovodi kao zajednička nabavka:
☒ Ne

VIII Centralizovana nabavka

Nabavka je centralizovana:
☒ Ne

IX Jezik ponude

☒ crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom
☒ engleski jezik za izraze koje je naručilac propisao u tehničkoj specifikaciji na engleskom jeziku.

X Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude, odnosno odluke o poništenju postupka javne nabavke

Odluka o izboru najpovoljnije ponude, odnosno odluka o poništenju postupka javne nabavke donijeće se u roku od 60 dana od dana otvaranja ponuda.[3]

XI Posebni oblik nabavke

PONUDA SA VARIJANTAMA

Mogućnost podnošenja ponude sa varijantama

[1] Ukoliko se ne predvidja zaključivanje okvirnog sporazuma cijelu sekciju brisati iz tenderske dokumentacije
[2] Procijenjena vrijednost se iskazuje bez PDV-a uključujući i sve troškove, nagrade i moguća obnavljanja ugovora na osnovu okvirnog sporazuma.
[3] Rok ne može biti duži od 60 dana od dana otvaranja ponuda

☒ Varijante ponude nijesu dozvoljene i neće biti razmatrane.

REZERVISANA NABAVKA

☒ Ne

XII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i osnovi za isključenje

A. Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji:
1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu;
2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde:
1) nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište,
2) organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.

B. Uslovi sposobnosti privrednog subjekta[4]

Privredni subjekat mora da ispunjava uslove sposobnosti: [5]
☒ za obavljanje djelatnosti i
☒ stručne i tehničke osposobljenosti.

B1. Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat treba da:

[4] Naručilac može ali ne mora da zahtijeva uslove sposobnosti, ali u koliko ih zahtijeva mora tačno da ih precizira i odredi dokaze za njhovo dokazivanje
[5] Uslovi sposobnosti privrednog subjekta mogu da se zahtijevaju na minimalnom nivou kojim se obezbjeđuje sposobnost privrednog subjekta da može uspješno da izvrši ugovor o javnoj nabavci u cjelini ili u određenom dijelu, u zavisnosti od toga da li ponudu podnosi za predmet nabavke u cjelini ili za određenu partiju. Uslovi sposobnosti privrednog subjekta moraju da budu u vezi sa predmetom nabavke i srazmjerni predmetu nabavke.

☒ je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, i
☒ posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom.

Dokazivanje uslova za obavljanje djelatnosti

Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem:
☒ dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta;
☒ ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke):

- Licenca za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova izdatu od Ministarstva održivog razvoja i turizma u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/2019- ispr. i 82/2020);

B3. Stručna i tehnička sposobnost

Privredni subjekat je dužan da posjeduje:
☒ minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke;

- Minimum 2 (dvije) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke.
  Pod istim ili sličnim poslovima iz oblasti predmeta javne nabavke, podrazumjeva se izrada i montaža čeličnih cjevovoda izrađenih od EN 1.4301 (AISI 304) ili sličnih čeličnih materijala garantovanog sastava sa minimum 18%Cr i 8%Ni.

☒ minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora;

- 1 diplomirani inženjer mašinstva;
- 2 sertifikovana varioca;

☒ opis i karakteristike predmeta nabavke.

Dokazivanje stručne i tehničke sposobnosti

Stručna i tehnička sposobnost dokazuje se:
☒ potvrdama izdatih od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen;
☒ dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu), sa odgovarajućim referencama koje su potrebne za izvršenje predmeta nabavke u skladu sa zakonom i to:

- dokazi o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu);

- rješenje o utvrđivanju ispunjenosti uslova ovlašćenog inženjera za obavljanje mašinskih radova na složenom inženjerskom objektu iz kategorije proizvodnih elektroenergetskih objekata, u skladu sa važećim Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, izdato od strane Ministarstva ekonomije Crne Gore;
- sertifikat o položenom IWE/IWT ili EWE/EWT ispitu za inženjera;
- atesti varioca prema EN ISO 9606 za prohromske materijale;

☒ dostavljanjem detaljne kvalifikovane tehnologije zavarivanja (WPS) prema EN ISO 15614-1 i program ispitivanja za sve vrste zavarenih spojeva koji postoje na predmetnom cjevovodu, za svaki zavareni spoj, koji se razlikuje po vrsti i dimenzijama elemenata koji se zavaruju (prečnik i debljina materijala).

C. Osnovi za obavezno isključenje iz postupka javne nabavke

Privredni subjekat će se isključiti iz postupka javne nabavke, ako:
1) postoji sukob interesa iz člana 41 stav 1 tačka 2 alineja 1 i 2 ili člana 42 Zakona o javnim nabavkama,
2) ne ispunjava obavezne uslove i uslove sposobnosti privrednog subjekta predviđene tenderskom dokumentacijom,
3) postoji drugi razlog predviđen ovim zakonom.

XIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

☒ odnos cijene i kvaliteta
- Cijena 90 bodova;
- Kvalitet 10 bodova.

XIV Način, mjesto i vrijeme podnošenja ponuda i otvaranja ponuda

☒ **Podnošenje ponuda u pisanoj formi:**
Ponude se mogu podnijeti:[6]
- neposrednom podnošenjem na arhivi naručioca na adresi Ul. Vuka Karadžića broj 2, Nikšić;
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ul. Vuka Karadžića broj 2, Nikšić, s tim što ponuda mora biti uručena od strane poštanskog operatora najkasnije do roka određenog za podnošenje ponude,

radnim danima od 8 do 16 sati, zaključno sa danom 27.01.2021. godine do 9 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 27.01.2021. godine u 10 sati, u prostorijama Elektroprivrede Crne Gore AD, Upravna zgrada, kancelarija broj 10 prizemlje, na adresi Ul. Vuka Karadžića broj 2, Nikšić.

XV Rok važenja ponude

Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja ponuda.

[6] Do dana uspostavljanja ESJN

XVI Garancija ponude

☒ da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude.

Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač:
1) odustane od ponude u roku važenja ponude;
2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora;
3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum; ili
4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama.

XVII Tajnost podataka

Tenderska dokumentacija sadrži tajne podatke
☒ ne

2. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNE NABAVKE

R/br.	Opis predmeta nabavke u cjelini, odnosno po partiji ili stavkama	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, dimenzija, oblika, bezbjednosti, performansi, označavanja, roka upotrebe i dr...	Jedinica mjere	Količina
1	Izvođenje radova na rekonstrukciji rashladnog sistema u HE „Perućica“, faza I u skladu sa Uputstvom za radove koje je dato u prilogu	-	komplet	1
2	Cijev DN300	Standard: DIN EN ISO 1127, Materijal: EN 1.4301 (AISI 304) DN300 Sch.10s(4.572mm).	m	132
3	Cijev DN250	Standard: DIN EN ISO 1127, Materijal: EN 1.4301 (AISI 304) DN250 Sch.10s(4.191mm).	m	150
4	Cijev DN200	Standard: DIN EN ISO 1127, Materijal: EN 1.4301 (AISI 304) DN200 Sch.10s(3.759mm).	m	66
5	Cijev DN150	Standard: DIN EN ISO 1127, Materijal: EN 1.4301 (AISI 304) DN150 Sch.10s(3.404mm).	m	118
6	Cijev DN100	Standard: DIN EN ISO 1127, Materijal: EN 1.4301 (AISI 304) DN100 Sch.10s(3.048mm).	m	12
7	Cijev DN80	Standard: DIN EN ISO 1127, Materijal: EN 1.4301 (AISI 304) DN80 Sch.10s(3.404mm).	m	6
8	Cijev DN65	Standard: DIN EN ISO 1127, Materijal: EN 1.4301 (AISI 304) DN65 Sch.10(3.048mm).	m	42
9	Prirubnica DN300	Standard: DIN 2576 PN10 Flat Flange, Materijal : EN 1.4301 (AISI 304). Dimenzije: 445x323.9x26	Kom.	23
10	Prirubnica DN250	Standard: DIN 2576 PN10 Flat Flange, Materijal : EN 1.4301 (AISI 304). Dimenzije: 395x273x26	Kom.	26
11	Prirubnica DN200	Standard: DIN 2576 PN10 Flat Flange, Materijal : EN 1.4301 (AISI 304). Dimenzije: 340x219.1x24	Kom.	27
12	Prirubnica DN150	Standard: DIN 2576 PN10 Flat Flange, Materijal : EN 1.4301 (AISI 304). Dimenzije: 285x168.3x22	Kom.	28
13	Prirubnica DN100	Standard: DIN 2576 PN10 Flat Flange, Materijal : EN 1.4301 (AISI 304). Dimenzije: 220x114.3x20	Kom.	24
14	Prirubnica DN80	Standard: DIN 2576 PN10 Flat Flange, Materijal : EN 1.4301 (AISI 304). Dimenzije: 200x88.9x20	Kom.	14
15	Prirubnica DN65	Standard: DIN 2576 PN10 Flat Flange, Materijal : EN 1.4301 (AISI 304). Dimenzije: 185x76.1x18	Kom.	84
16	Blind prirub. DN250	Standard: DIN 2527 PN10 Blind Flange, Materijal : EN 1.4301 (AISI 304). Dimenzije:395x26	Kom.	2

17	Blind prirub. DN200	Standard: DIN 2527 PN10 Blind Flange, Materijal : EN 1.4301 (AISI 304). Dimenzije:340x24	Kom.	1
18	Blind prirub. DN150	Standard: DIN 2527 PN10 Blind Flange, Materijal : EN 1.4301 (AISI 304). Dimenzije:285x22	Kom.	1
19	Kompenzator DN250	Type: KRS-11 PN10, Materijal: EN 1.4301 (AISI 304) Dimenzije:395x235	Kom.	2
20	Kompenzator DN200	Type: KRS-11 PN10, Materijal: EN 1.4301 (AISI 304) Dimenzije:340x220	Kom.	1
21	Kompenzator DN150	Type: KRS-11 PN10, Materijal: EN 1.4301 (AISI 304) Dimenzije:285x220	Kom.	1
22	Reducir DN300-DN250	Standard ASME B16.9, Materijal: EN 1.4301 (AISI 304) Dimenzije:350x250x203, PN10 Sch.10	Kom.	3
23	Reducir DN250-DN200	Standard ASME B16.9, Materijal: EN 1.4301 (AISI 304) Dimenzije:250x200x178, PN10 Sch.10	Kom.	1
24	T komad DN65	Standard ASME B16.9, Materijal: EN 1.4301 (AISI 304) Dimenzije: sve tri strane DN65	Kom.	14
25	Koljeno DN200_90	Standard: ASME B16.9, Materijal: EN 1.4301 (AISI 304) DN200 Sch.10(3.759) 90°	Kom.	6
26	Koljeno DN150_90	Standard: ASME B16.9, Materijal: EN 1.4301 (AISI 304) DN150 Sch.10(3.404) 90°	Kom.	3
27	Koljeno DN150_45	Standard: ASME B16.9, Materijal: EN 1.4301 (AISI 304) DN150 Sch.10(3.404) 45°	Kom.	1
28	Koljeno DN100_90	Standard: ASME B16.9, Materijal: EN 1.4301 (AISI 304) DN100 Sch.10(3.048) 90°	Kom.	12
29	Koljeno DN100_45	Standard: ASME B16.9, Materijal: EN 1.4301 (AISI 304) DN100 Sch.10(3.048) 45°	Kom.	4
30	Koljeno DN65_90	Standard: ASME B16.9, Materijal: EN 1.4301 (AISI 304) DN65 Sch.10(3.048) 90°	Kom.	28
31	Zaptivka DN300	DIN standard gasket. Dimenzije:445x325	Kom.	13
32	Zaptivka DN250	DIN standard gasket. Dimenzije:395x274	Kom.	16
33	Zaptivka DN200	DIN standard gasket. Dimenzije:340x220	Kom.	21
34	Zaptivka DN150	DIN standard gasket. Dimenzije:285x169	Kom.	17
35	Zaptivka DN100	DIN standard gasket. Dimenzije:220x115	Kom.	28

36	Zaptivka DN80	DIN standard gasket. Dimenzije:200x90	Kom.	7
37	Zaptivka DN65	DIN standard gasket. Dimenzije:185x77	Kom.	84
38	Ručni ventil DN200	Ventil: Face to Face u skladu sa DIN 3202-F4. Prirubnica u skladu sa DIN 2501 P10, DN200 L=230mm. Materijal: ASTM A216 (DIN C22.8). Dostaviti fabrički certifikat pri isporuci.	Kom.	4
39	Ručni ventil DN150	Ventil: Face to Face u skladu sa DIN 3202-F4. Prirubnica u skladu sa DIN 2501 P10, DN150 L=210mm. Materijal: ASTM A216 (DIN C22.8). Dostaviti fabrički certifikat pri isporuci.	Kom.	2
40	Ručni ventil DN100	Ventil: Face to Face u skladu sa DIN 3202-F4. Prirubnica u skladu sa DIN 2501 P10, DN100 L=190mm. Materijal: ASTM A216 (DIN C22.8). Dostaviti fabrički certifikat pri isporuci.	Kom.	8
41	Ručni ventil DN65	Ventil: Face to Face u skladu sa DIN 3202-F4. Prirubnica u skladu sa DIN 2501 P10,DN65 L=170mm. Materijal: ASTM A216 (DIN C22.8). Dostaviti fabrički certifikat pri isporuci.	Kom.	28
42	Ventil sa aktuatorom DN200	Aktuator: SQ 10.2 Electrical data Part-turn actuators for open-close duty with 1-phase AC motors(60W). Max torque:600Nm. Operating time for 90°:12s. Control: analog 4-20mA Ventil: F190 -Split body flanged ball valve. L=457.2mm Material: ASTM A216 (DIN C22.8) Dostaviti fabrički certifikat za ventil i actuator pri isporuci.	Kom.	2
43	Ventil sa aktuatorom DN150	Aktuator: SQ 07.2 Electrical data Part-turn actuators for open-close duty with 1-phase AC motors(30W). Max torque:300Nm. Operating time for 90°:12s. Control: analog 4-20mA Ventil: F190 -Split body flanged ball valve. L=393.7mm Material: ASTM A216 (DIN C22.8) Dostaviti fabrički certifikat za ventil i actuator pri isporuci.	Kom.	1
44	Ventil sa aktuatorom DN100	Aktuator: SQ 05.2 Electrical data Part-turn actuators for open-close duty with 1-phase AC motors(20W). Max torque:150Nm. Operating time for 90°:12s. Control: analog 4-20mA Ventil: F190 -Split body flanged ball valve. L=229mm Material: ASTM A216 (DIN C22.8)	Kom.	4

		Dostaviti fabrički certifikat za ventil i actuator pri isporuci.		
45	Ventil sa aktuatorom DN65	Aktuator: SQ 05.2 Electrical data Part-turn actuators for open-close duty with 1-phase AC motors(20W). Max torque:150Nm. Operating time for 90°:12s. Control: analog 4-20mA Ventil: F190 -Split body flanged ball valve. L=190mm Material: ASTM A216 (DIN C22.8) Dostaviti fabrički certifikat za ventil i actuator pri isporuci.	Kom.	14
46	Vijak set M20/90	Set: vijak, podloska i navrtka. Šeskant glava M20x90. Materijal: AISI 304	Set	520
47	Vijak set M20/60	Set: vijak, podloska i navrtka. Šeskant glava M20x60. Materijal: AISI 304	Set	140
48	Vijak set M16/60	Set: vijak, podloska i navrtka. Šeskant glava M16x60. Materijal: AISI 304	Set	650
49	Fiks Anker M16	Fiks Anker W-FAZ/A4, M16x170mm (za učvršćivanje nosača cijevi u skladu sa skica_g1)	Kom.	80
50	Adapter M18x1.5	Adapter za konekciju senzora na cijevnu instalaciju sa čepom (u skladu sa skica_h1).	Set	28
51	Profil 80x60	Materijal: X20Cr13, Presjek: U80x60x5x5 (za izradu nosača u skladu sa skica_g1)	m	36
52	Flah 60x12	Materijal: X20Cr13 (za izradu nosača u skladu sa skica_g1)	m	8
53	Šipka ϕ16	Materijal: AISI 304 (za izradu polukružnih vijak za učvršćivanje cijevi u skladu sa skica_g1)	m	36

Uputstvo za radove

Predmet nabavke je rekonstrukcija rashladnog sistema u HE Perućica. U prethodnoj tabeli data je specifikacija roba a u nastavku uputstva biće data pojašnjenja izvođaču za radove.
Svi radovi se izvode u tunelu, kvadratnog presjeka 2x2x120m, koji je lociran ispod poda mašinske hale. Ovom fazom rekonstrukcije ne vrši se zamjena cijevne instalaciji izvan tunela kao što su razvodi prema agregatima i blok transformatorima kao i cijevne instalacije prema vodozahvatu.
Duž zida tunela postavljene su 4 cjevovoda promjenljivog presjeka sa kojih se prave izvodi prema agregatima i blok trasformatorima. Sistem je redundantan tj. svaki izvod se snabdijeva rashladnom vodom sa dva cjevovoda.

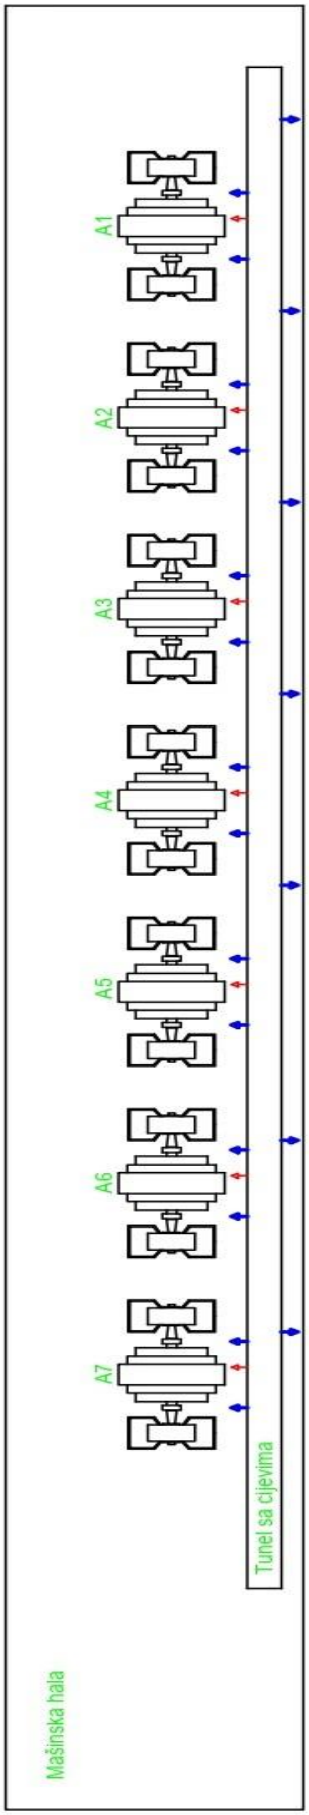

Na skici a: prikazana je dispozicija mašinske hale sa agregatima, položaj tunela u kojem se izvode radovi kao i pozicija blok transformatora. Svaki od agregata ima po dva izvoda za hlađenje ležajeve, jedan za hlađenje generator i jedan za pripadajući blok transformator. U nastavku, dati su razvodi rashladnog sistema posebno za : ležajeve, generatore i blok transformatore.

Skica a: Dispozicija

Hlađenje ležajeva

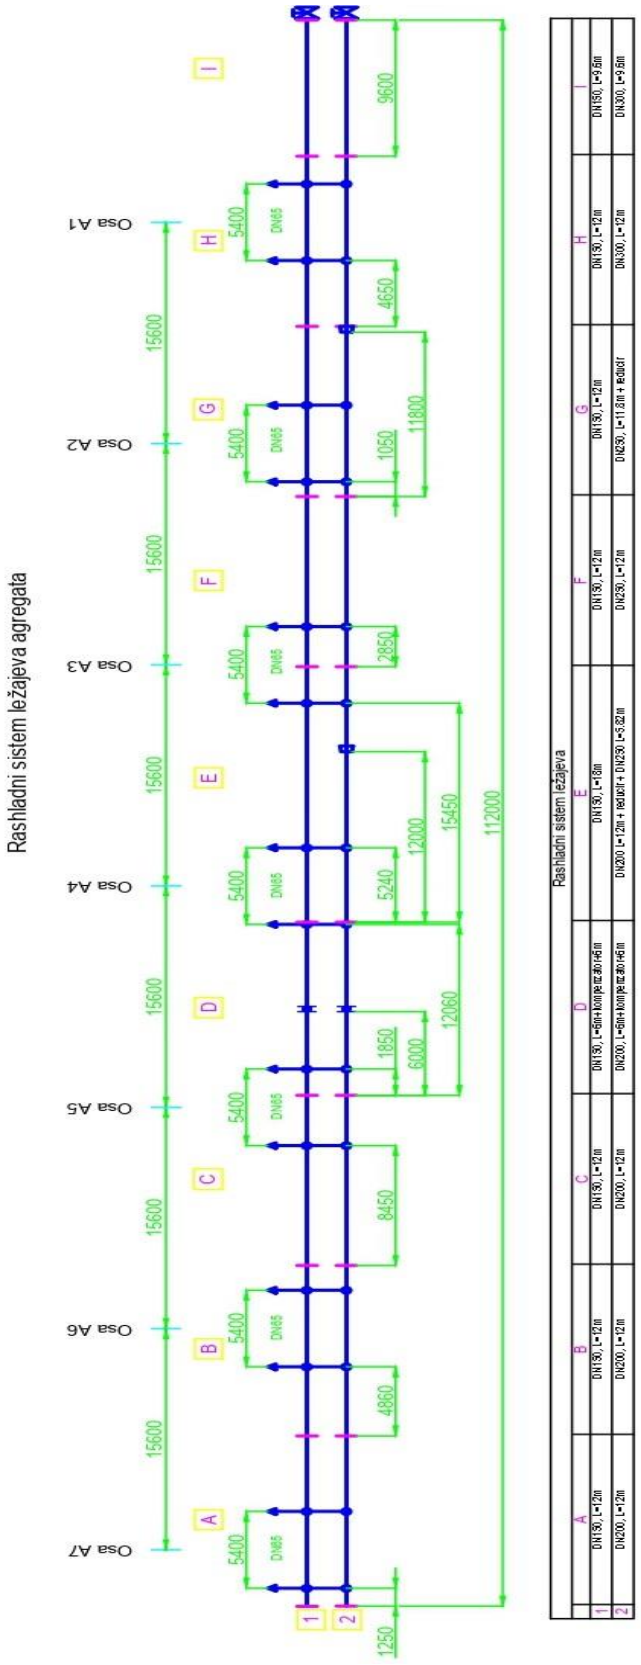

Na skici b_1: prikazan je rashladni sistem ležajeva agregata. Cijevovodi su označene sa 1 i 2, a zone duž cijevovoda od A do I. Svaka zona počinje i završena sa prirubnicom, standard za PN10 i nazivni prečnik cijevi (prirubnice date u okviru tehničke specifikacije). Između prirubnica cijevi se spajaju varenjem. Za svaki agregat izvodi od hlađenje ležajeva su postavljeni simetrično u odnosu na osu agregata. Svaki od agregata ima dva ležaja a svaki ležaj se snabdijeva rashladnom vodom redudantno, sa dva cjevovoda . Prvi cijevovod je DN150 cijelom dužinom, dok drugi mijenja presjek od DN300 do DN200 na način kako je prikazano skicom i tabelom. U zoni D prikazana je pozicija postavljanja kompenzatora na obadva cjevovoda a u zonama E i G postavljaju se reduciri, samo na drugom cjevovodu. Na početku cjevovoda se postavlja blind prirubnica i cjevovodi se završavaju ručnim ventilima DN150 i DN300 respektivno (ventili nijesu predmet nabavke).

Skica b_1: Dispozicija rashladnog sistema ležajeva

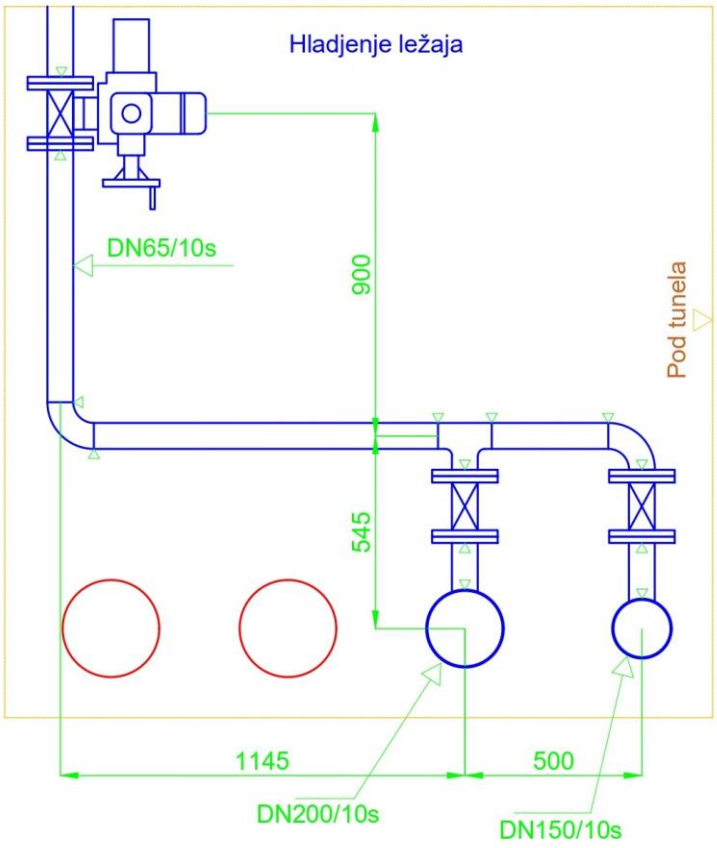

Skica b_2: Hlađenje ležaja DN65

Na skici b_2: prikazan je izvod za hlađenje jednog ležaja. Svih 14 izvoda za hlađenje ležajeva su identični. Izvodi sa prvog i drugog cijevovoda se preko ručnih prirubničkih ventila DN65 spajaju u jednu cijev i idu do ventila koji je upravljan aktuatorom. Razvod dalje prema agregatu nije predmet ove faze rekonstrukcije. U tehničkoj specifikaciji date su karakteristike aktuatora i kuglatih ventila za DN65. Ventili se spajaju prirubnicama a svi ostali elementi varenjem.

Hlađenje generatora

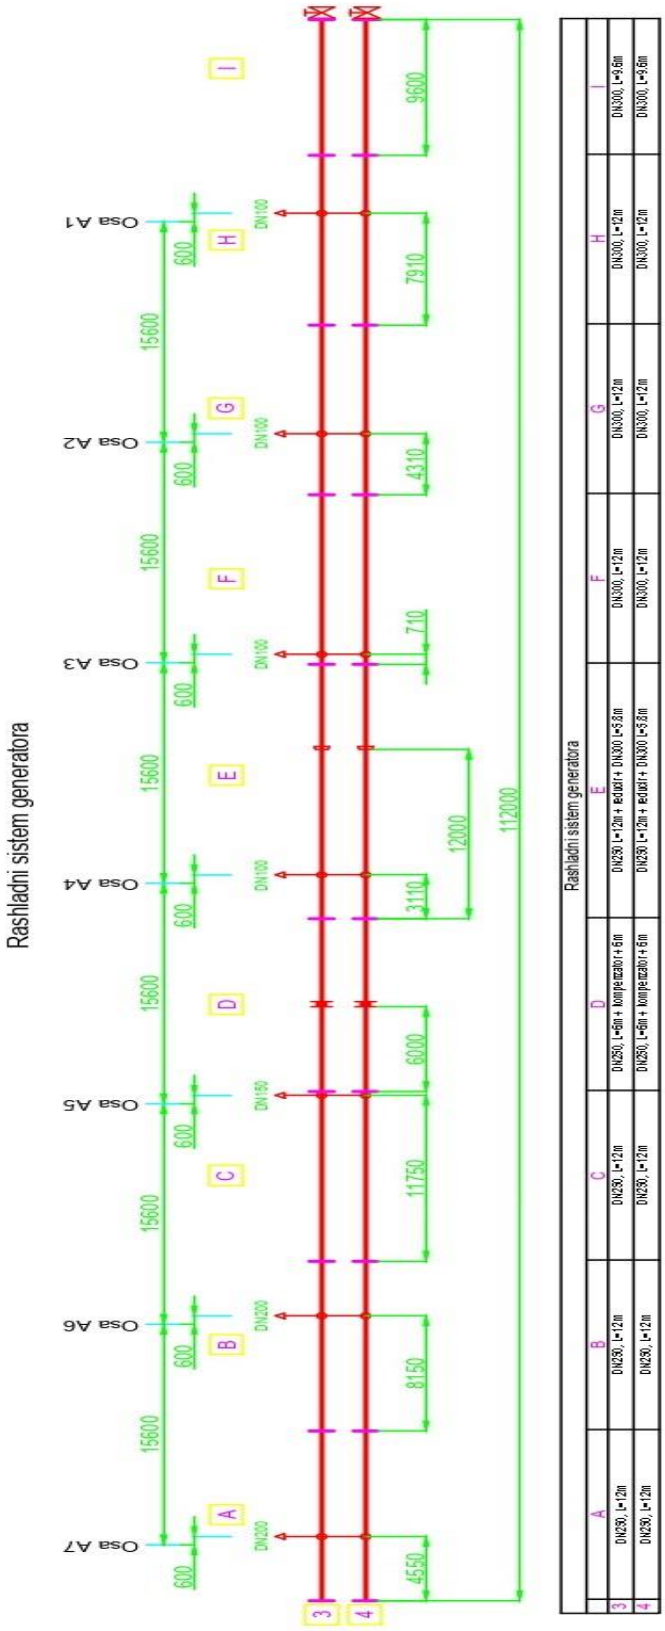

Za hlađenje generatora koriste se dva cjevovoda promjenljivog prečnika DN300 i DN250. Cijevovodi su označene sa 3 i 4, a zone duž cijevovoda od A do I. Svaka zona počinje i završena sa prirubnicom, standard za PN10 i nazivni prečnik cijevi (prirubnice date u okviru tehničke specifikacije). Između prirubnica cijevi se spajaju varenjem.
Izvodi za hlađenje generatora su pomjereni u odnosu na osu za 0.6m (svaki od agregata ima po jedan generator).
Izvodi za hlađenje generatora agregata 1, 2, 3 i 4 su DN100, za generator agregata 5 je DN150 a za generatore agregata 6 i 7 je DN200.
Na skicama c_2 ,c_3 i c_4 prikazani su ovi izvodi. Razvod prema hladnjacima generatora nije predmet ove faze rekonstrukcije.
Na početku cjevovoda se postavlja blind prirubnica a cjevovodi se završavaju ručnim ventilima DN300 (ventili nijesu predmet nabavke).

Skica c_1: Dispozicija rashladnog sistema generatora

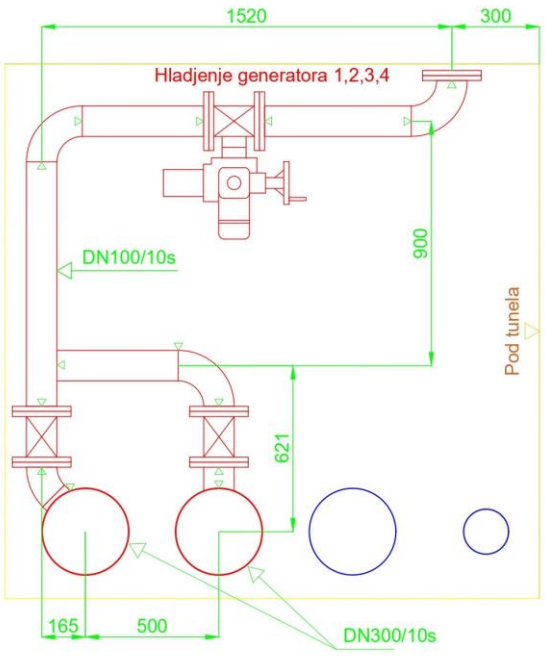

Skica c_2: Hlađenje generatora DN100

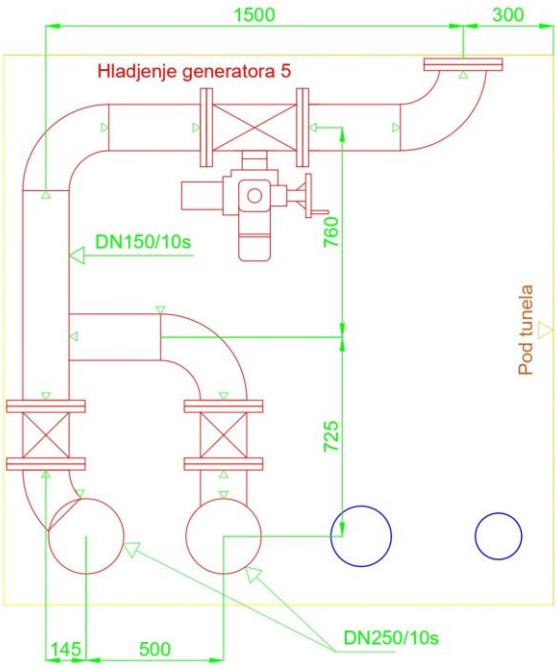

Skica c_3: Hlađenje generatora DN150

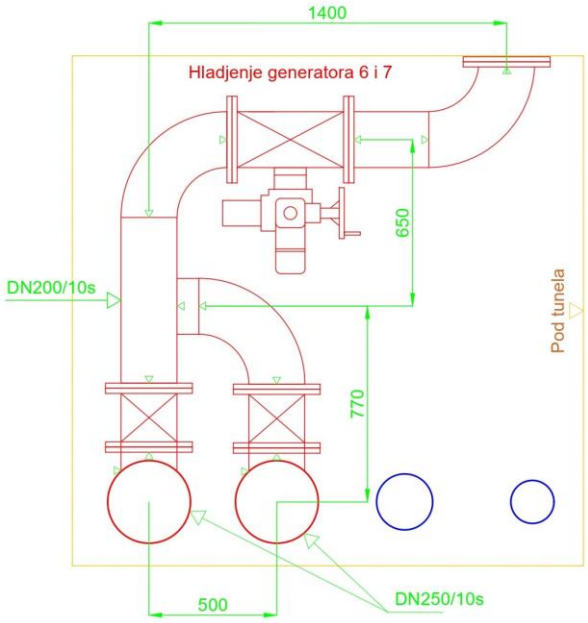

Skica c_4: Hlađenje generatora DN200

Izvodi sa trećeg i četvrtog cjevovoda se preko ručnih prirubničkih ventila DN100 za generatore 1,2,3,4, DN150 za generator 5 i DN200 za generatore 6 i7, spajaju u jednu cijev i idu do ventila koji je upravljan aktuatorom. U tehničkoj specifikaciji date su karakteristike aktuatora i kuglastih ventila. Ventili se spajaju prirubnicama a svi ostali elementi varenjem.

Hlađenje blok transformatora

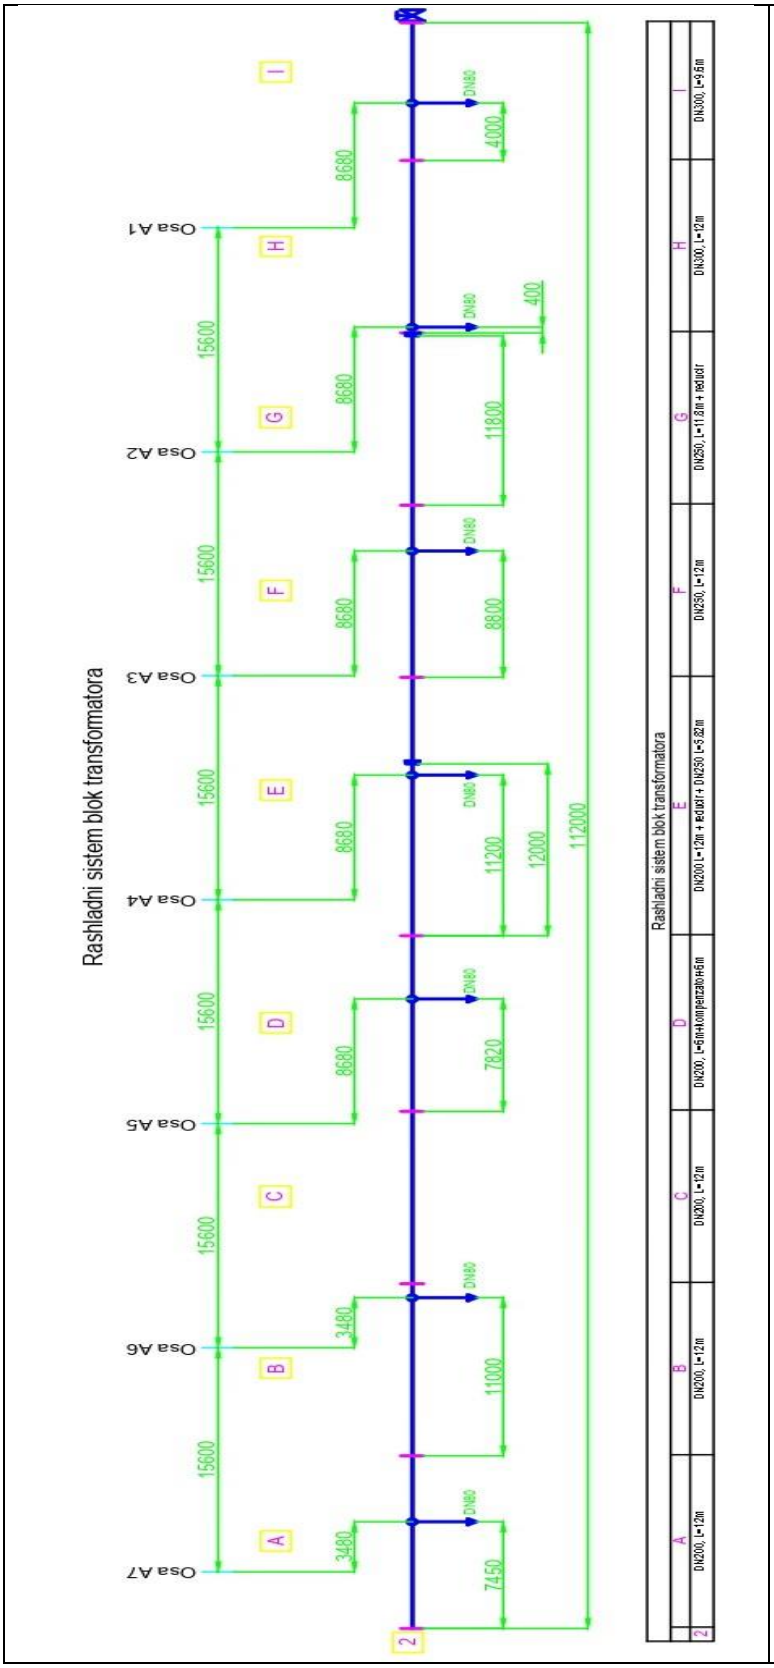

Na skici d_1 prikazana je dispoziciona šema rashladnog sistema blok transformatora. Izvodi za hlađenje transformatora DN80 se snabdijevaju rashladnom vodom sa drugog cjevovoda. Sa istog cjevovoda je i dio instalacije za rashladni sistem ležajeva. Cjevovod je promjenljivog presjeka DN300 do DN200. Osim konekcije postojeće instalacije od hlađenja blok transformatora na novi cjevovod, neće biti drugih radova u okviru ove faze rekonstrukcije. Na skici d_2 prikazan je detalj povezivanja na novi cjevovod na mjestu presjeka DN200.

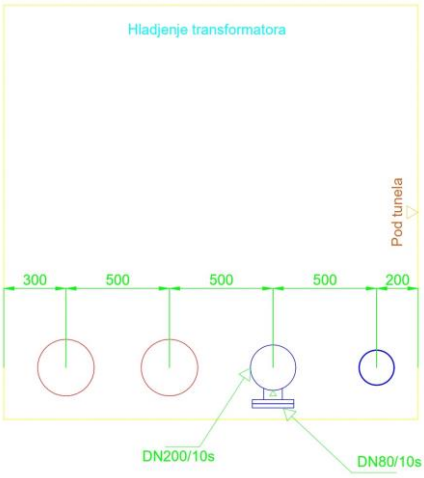

Skica d_2: Hlađenje blok transformatora

Skica d_1: Dispozicija rashladni sistem blok transformatora

Nosač cijevi

Cjevovod se oslanja na nosače, u svakoj od zona po jedan, na način kako je prikazano na skici g_1. Izbor pozicije nosača unutar zone je slobodan. Profili za izradu nosača i šipka za izradu polukružnog vijka M16 kao i fiks ankeri za učvršćivanje nosača cijevi dati su u tehničkoj specifikaciji. Izvođač će izvršiti izradu nosača i njihovu montažu na zidu.

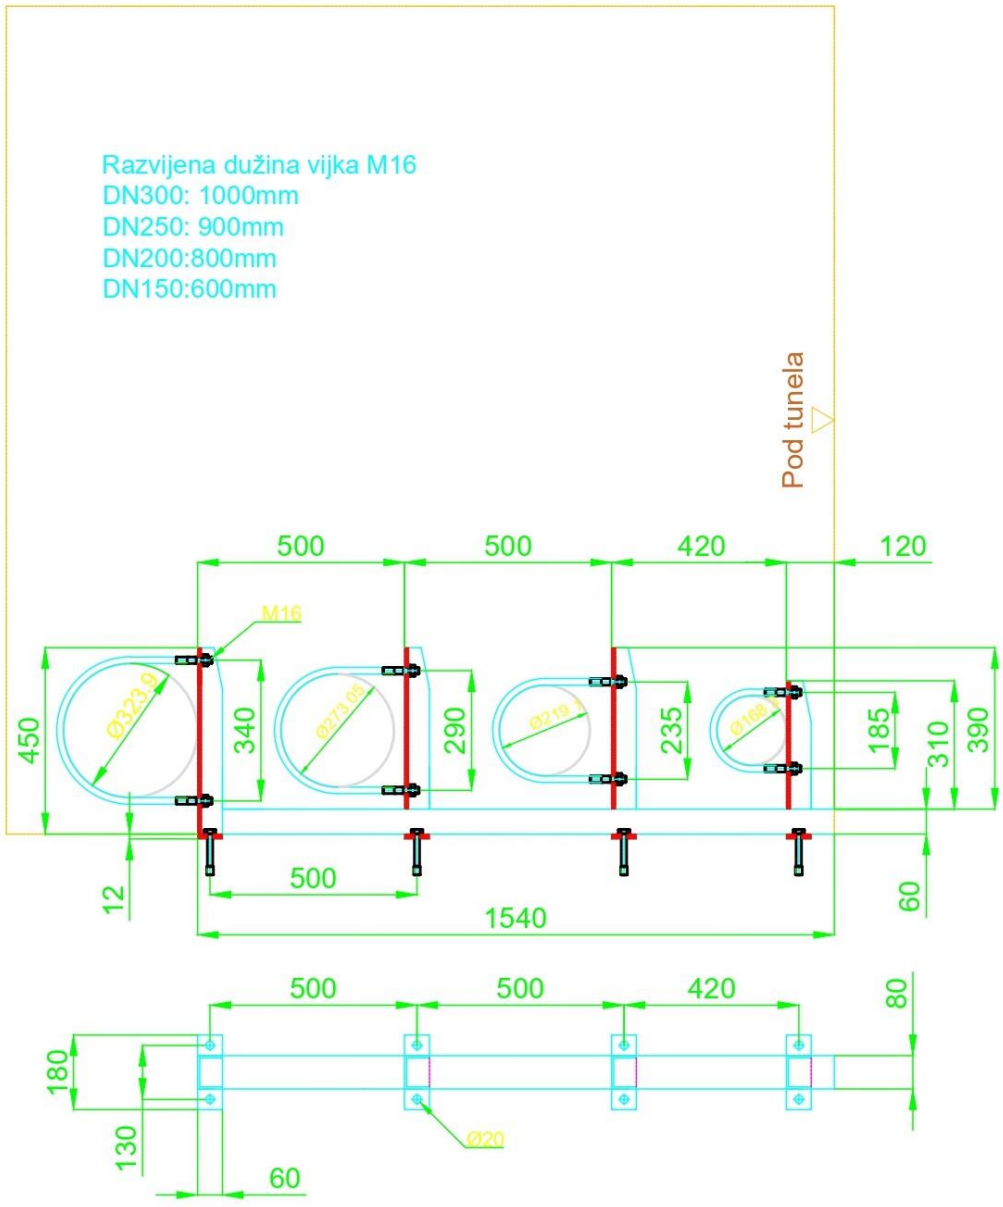

Skica g_1: Nosač cijevi

Izvođač će u dogovoru sa investitorom izvršiti postavljanje adaptera M18x1.5mm za konekciju senzora protoka i temperature. Adapter se vari za cijevnu instalaciju i zatvara čepom. Ukupno je potrebno postaviti 28 komada. Obezbijediti zaptivanje između adaptera i čepa odgovarajućom bakarnom podloškom.

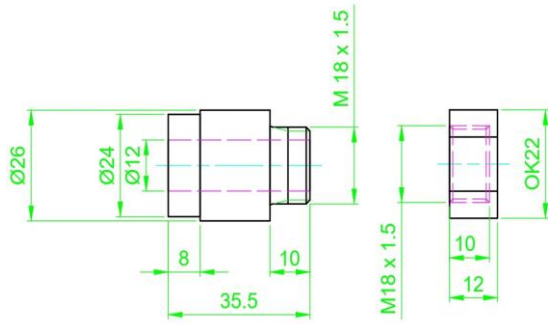

Skica h_1: Adapter sa čepom

Ostale informacije

- Varenje cijevi, prirubnica i ostalih elemenata se vršiti TIG postupkom u zaštitnoj atmosveri argona.
- Na poziciji izvođenja radova postoji sva neophodna elektro instalacija.
- Povezivanje AC motora i kontrola aktuatora je u nadležnosti investitora.
- Stare cijevi, koje su predmet zamjene, izvođač će dislocirati na lokaciju unutar kruga elektrane koju investitor odabere kao najpogodniju.

Zahtjevi u pogledu načina izvršavanja predmeta nabavke koji su od značaja za sačinjavanje ponude i izvršenje ugovora

☒ Rok izvršenja ugovora:
- Radovi u HE „Perućica“ će se izvoditi periodu od 01.08 do 31.08 (period redovnog godišnjeg remonta) u godini nakon zaključenja Ugovora o javnoj nabavci.

☒ Mjesto izvršenja ugovora: HE „Perućica“
☒ Rok plaćanja je: 60-ti dan od dana potpisivanja Zapisnika o primopredaji radova.
☒ Način plaćanja je: uplatom na žiro račun izvođača.
☒ Garantni rok:
Garantni rok za izvedene radove je 12 mjeseci od potpisivanja Zapisnika o primopredaji. Ako u toku garantnog perioda dođe do pojave neregularnosti, odstupanja ili oštećenja, Izvođač će o svom trošku, razmotriti problem i primjeniti sve neophodne mjere radi otklanjanja istih, u kojem slučaju se garantni period produžava za isti period vremena koji je utrošen na preduzimanju mjera za otklanjanje nepravilnosti, odstupanja i oštećenja.
☒ Način sprovođenja kontrole kvaliteta:
Ispitivanje zavarenih spojeva će se izvršiti u skladu sa programom ispitivanja;

☒ Izvještaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja:
Po završenom ispitivanju zavarenih spojeva sačiniće se Izvještaj o ispitivanju.
☒ Primopredaja i puštanje u rad:
Za potrebe primopredaje radova koji su predmet javne nabavke Naručilac će imenovati Komisiju za primopredaju.
Komisija se formira 15 (petnaest) dana prije planirane primopredaje.
Izvođač će u roku od 7 (sedam) dana prije završetka radova koji su predmet javne nabavke, u pisanoj formi obavijestiti Naručioca o spremnosti radova za primopredaju.
Naručilac i Izvođač će ugovoriti primopredaju radova kao element od suštinske važnosti za ispunjenje preuzetih ugovornih obaveza od strane Izvođača.
Cilj primopredaje radova jeste da ustanovi da li su radovi od strane Izvođača izvedeni u skladu sa odredbama Ugovora i da li je Izvođač ispunio sve svoje ugovorne obaveze.
Nakon ispunjenja svih uslova za primopredaju, te detaljnog pregleda radova Komisija za primopredaju i Izvođač potpisuju Zapisnik o primopredaji radova.
Komisija za primopredaju će biti ovlašćena da odbije primopredaju Radova ukoliko postoje nedostaci koji onemogućavaju njihovu upotrebu shodno Ugovoru.
Izvođač će u svemu postupiti prema navodima Komisije za primopredaju, te će nakon izvršenja pozvati Komisiju za primopredaju na ponovni pregled radova.
Komisija za primopredaju i Izvođač će potpisati zapisnik o primopredaji radova, po otklanjanju svih primjedbi i nedostataka, u roku od 15 (petnaest) dana.
Poptisivanjem zapisnika o primopredaji radova se potvrđuje da su radovi završeni i da su u potpunosti usaglašeni sa zahtevima Ugovora.
Danom potpisivanja zapisnika o primopredaji radova smatra se da je izvršena primopredaja radova koji su predmet javne nabavke.
Nakon potpisivanja zapisnika o primopredaji radova Izvođač će sa mjesta izvođenja radova u roku od 15 (petnaest) dana ukloniti svu preostalu opremu Izvođača, višak materijala, ruševine, smeće i privremene radove.
☒ Uslovi za primopredaju:
Izvođač može izvršiti primopredaju radova, isključivo ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi kumulativno:

- Svi radovi su u potpunosti okončani;
- Sva ispitivanja, funkcionalni testovi i atestacije su okončani, izvještaji o istome sačinjeni i dostavljeni Naručiocu i stručnom nadzoru, te isti na njih nemaju primedbi;
- Kompletna dokumentacija (sertifikati, atesti) svih materijala, i opreme je shodno odredbama ovoga Ugovora predata Naručiocu i stručnom nadzoru , te verifikovana od istih;
- Sprovedena ispitivanja su potvrdila su da svi radovi izvedeni u skladu sa ugovorenim standardima;
- Sistem rashladne vode pušten u rad.

3. SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

☒ Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv Garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos 10% od vrijednosti Ugovora sa uračunatim PDV-om, kojom

garantuje potpuno izvršenje ugovornih obaveza, sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužem od roka izvršenja Ugovora.
Ukoliko Izvođač ne preda Naručiocu Garanciju za dobro izvršenje ugovora u skladu sa odredbama prethodnog stava, smatra se da je odustao od ponude i ovom slučaju Naručilac će aktivirati Garanciju ponude i jednostrano raskinuti Ugovor.
Ukoliko Izvođač i Komisija za primopredaju radova ne potpišu Zapisnik o primopredaji radova najkasnije 15 (petnaest) dana prije isteka važnosti Garancije za dobro izvršenje ugovora, Izvođač je dužan da produži rok važenja Garancije za dobro izvršenje ugovora za period od 30 (trideset) dana duže od produženog roka za izvođenje radova. U slučaju da rok važenja Garancije za dobro izvršenje ugovora ne bude produžen, Naručilac će aktivirati Garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti Ugovor.

☒ Izvođač će u trenutku potpisivanja zapisnika o primopredaji radova predati Naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku na iznos 10% vrijednosti Ugovora sa uračunatim PDV-om, kojom garantuje potpuno izvršenje ugovornih obaveza za vrijeme trajanja garantnog roka za izvedene radove sa rokom važnosti 30 (trideset) dana dužem od garantnog roka za izvršenje Ugovora.
U slučaju nedostavljanja Garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku iz prethodnog stava, Naručilac će aktivirati Garanciju za dobro izvršenje ugovora.

☒ Izvođač će u roku od 20 (dvadeset) dana od dana potpisivanja Ugovora zaključiti ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane Naručiocu i trećim licima tokom izvođenja predmetnog posla i Naručiocu predati polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti na iznos od minimum 100.000,00 eura, sa rokom važenja od dana izdavanja polise do isteka ugovorenog garantnog roka.
U polisi osiguranja od profesionalne odgovornosti mora da se navede da se odnosi na predmetnu javnu nabavku broj 105/20 od 25.12.2020. godine i da pokriva rizik odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima, za štetu na objektima i za finansijski gubitak.
Ako Izvođač ne preda Naručiocu polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti koja je u skladu sa zahtjevima iz prethodna dva stava, Naručilac će aktivirati garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti ovaj Ugovor.

4. METODOLOGIJA VREDNOVANJA PONUDA

Naručilac će u postupku javne nabavki izabrati ekonomski najpovoljniju ponudu, primjenom pristupa isplativosti, po osnovu kriterijuma:

☒ odnos cijene i kvaliteta

1. **Ponude po podkriterijumu cijena vrednovaće se na sljedeći način:**

   Maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu je **90**

   Broj bodova po podkriterijumu cijena određuje se po formuli:

$C = (C_{min}/C_p) \times 90$

gdje je:

C – broj bodova za ponuđenu cijenu,
C_{min} – najniža ponuđena cijena (sa PDV-om),
C_p – ponuđena cijena (sa PDV-om),
90 – maksimalni broj bodova po ovom podkriterijumu.

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a, prilikom vrednovanja te cijene po podkriterijumu cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

2. Ponude po podkriterijum kvalitet vrednovaće se na sljedeći način:

Maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu je **10**

Princip vrednovanja ponuda po osnovu parametra kvalitet koji se odnosi na kvalifikacije i iskustvo ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi izvođenjem radova u cjelini.

Ponude se vrednuju po osnovu parametra kvalitet koji se odnosi na kvalifikacije i iskustvo ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi izvođenjem radova u cjelini, vrši se na osnovu podataka o kvalifikacijama i iskustvu lica kojem će biti povjereno izvršenje ovog dijela predmeta nabavke.

Ponuđač dokazuje parametar kvalitet na način što će dostaviti potvrdu korisnika ili Investitora kojom potvrđuje da ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi izvođenjem radova u cjelini ima kvalifikacije i iskustvo u svojstvu ovlašćenog inženjera koji rukovodi izvođenjem radova u cjelini na istim ili sličnim poslovima, a koji su predviđeni tenderskom dokumentacijom.

$$\textbf{Broj bodova } (\mathbf{K}\ ) = \frac{\text{broj potvrdjenih referenci}}{\text{najveći broj potvrdjenih referenci}} \times 10 \text{ bodova}$$

Ponuđač može angažovati najviše jednog ovlašćenog inženjera koji rukovodi izvođenjem radova u cjelini.

Ponuđač sa najvećim brojem bodova (C+K) će biti izabran kao prvorangirani.

5. UPUTSTVO ZA SAČINJAVANJE PONUDE

Ponude se sačinjavaju u skladu sa tenderskom dokumentacijom i Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.
Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.
Ponuđač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

6. NAČIN ZAKLJUČIVANJA I IZMJENE UGOVORA O JAVNOJ NABACI

Naručilac zaključuje ugovor o javnoj nabavci u pisanom obliku sa ponuđačem čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, nakon izvršnosti odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Ugovor o javnoj nabavci mora da bude u skladu sa uslovima utvrđenim tenderskom dokumentacijom, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude, osim u pogledu iskazivanja PDV-a.

Ugovor između naručioca i ponuđača čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, pored uslova koji su propisani ovom tenderskom dokumentacijom, će sadržati i sljedeće:[7]

1.1. Ugovorna kazna i naknada štete

Ako Izvođač svojom krivicom bude kasnio sa izvođenjem radova u odnosu na utvrđeni rok izvršenja Ugovora, biće dužan da plati Naručiocu ugovorenu kaznu (penale) za svaki dan kašnjenja po stopi od 2 ‰ (promila) vrijednosti Ugovora sa uračunatim PDV-om, s tim što iznos ovako određene ugovorne kazne (penala) ne može preći 10 % ukupne vrijednosti Ugovora sa uračunatim PDV-om.
Obračun kazne se neće vršiti samo u slučaju opravdanih kašnjenja. Opravdanim kašnjenjima smatraće se isključivo ona kašnjenja koja su odobrena od strane Naručioca u vidu produžetka roka za izvršenje Ugovora u skladu sa Ugovorom. Ova odšteta ne oslobađa Izvođača od obaveze da završi sve radove, niti od bilo koje druge obaveze ili odgovornosti po Ugovoru.
Naručilac i Izvođač će Ugovorom isključiti primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču da zbog kašnjenja zadržava pravo na ugovornu kaznu (penale), te će se smatrati da je samim zapadanjem u kašnjenje Izvođač dužan platiti ugovornu kaznu (penale) bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da iste naplati - odbije na teret Izvođačevih potraživanja za izvedene radove koji su predmet Ugovora, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati – odbijanju dužan da bez odlaganja obavijesti Izvođača.
Plaćanje ugovorne kazne (penala) ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi i preda na upotrebu radove koji su predmet Ugovora, niti ograničava Naručioca da zbog kašnjenja, sve ili dio neizvedenih radova, bez posebne saglasnosti Izvođača, oduzme Izvođaču a sve o trošku Izvođača.
Ukoliko Naručiocu nastane šteta i/ili gubitak zbog prekoračenja ugovorenog roka izvođenja radova u iznosu većem od ugovorene i obračunate kazne (penala), tada je Izvođač dužan da plati Naručiocu pored ugovorne kazne (penala) i iznos naknade štete i/ili gubitaka koji prelazi visinu ugovorne kazne (penala).
Izvođač će nadoknaditi Naručiocu svu štetu i/ili gubitke koje Naručilac pretrpi izvođenjem radova u vezi sa Ugovorom kao i usljed kršenja ugovornih obaveza od strane Izvođača.
Iznosi koje Naručilac naplati aktiviranjem sredstava obezbjedjenja Ugovora i polisa osiguranja uračunavaju se u ukupan iznos štete.
Ukupna odgovornost Izvođača prema Naručiocu u vezi Ugovorom ne može preći 100% od ukupne vrijednosti ovog Ugovora sa uračunatim PDV-om.

[7] U ovom dijelu moguće je i predvidjeti raskid ugovora, ugovorne kazne i ostale elemente ugovora

1.2. Obaveze Naručioca i Izvođača tokom realizacije Ugovora

Izvođač se obavezuje:

- da radove koje su predmet Ugovora izvede u skladu sa prihvaćenom Ponudom i tehničkom specifikacijom predmeta nabavke iz Tenderske dokumentacije br. 105/20 od 25.12.2020.g. koji su sastavni dio Ugovora;
- da obezbijedi prevoz, smještaj i hranu za svoje radnike kao i da izvrši ljekarske preglede radnika i izvrši obuku za bezbjedan rad u VN postrojenjima;
- da obezbijedi svu pripremu za izvođenje radova, sve potrebne uređaje, pribore, HTZ opremu, pomoćna sredstva za izvođenje radova;
- da imenuje ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi radovima na složenom inženjerskom objektu u cjelini, odnosno ovlašćene inženjera koji će rukovoditi pojedinim vrstana radova na složenom inženjerskom objektu;
- da samostalno i o svom trošku organizuje obezbjeđenje gradilišta;
- da bez odlaganja i u pisanoj formi obavijesti Naručioca o okolnostima koje onemogućavaju ili otežavaju izvođenje radova, o obustavljanju radova, o mjerama koje preduzima za zaštitu izvedenih radova i o nastavljanju radova po prestanku smetnji zbog kojih je izvođenje radova obustavljeno;
- da pri izvođenju radova čuva od oštećenja pokretne i nepokretne objekte u vlasništvu Naručioca i/ili trećih lica, te da odgovara za eventualno pričinjenu štetu Naručiocu i/ili trećim licima;
- da svoj rad sinhronizuje u skladu sa procesom rada i planiranim remontima postrojenja HE „Perućica“.

Naručilac se obavezuje:

- da imenuje Stručni nadzor i formira Komisiju za primopredaju radova;
- da obezbijedi Izvođaču pravo pristupa mjestu izvođenja radova;
- da Izvođaču uredno plaća za izvedene radove na način kako to bude predviđeno Ugovorom.

1.3. Stručni nadzor

Naručilac će nakon potpisivanja Ugovora Izvođaču pisanim putem saopštiti imena lica koja će vršiti kontrolu izvođenja radova (u daljem tekstu: Stručni nadzor).
Stručni nadzor će biti ovlašćen da kontroliše izvođenje radova koje su predmet ovog Ugovora u skladu sa važećim Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i Pravilnikom o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta za proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije (“Sl.list CG”, br. 2/2019).
Stručni nadzor nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti.
Propusti u vršenju dužnosti Stručnog nadzora ne oslobađa Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za izvođenje radova koje su predmet Ugovora.

Stručni nadzor ima pravo da naloži Izvođaču da otkloni sve uočene nedostatke na izvedenim radovima.
Ako Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora, ne otkloni uočene nedostatke u roku od 15 dana od upućivanja pisanih primjedbi i nastavi sa izvođenjem

radova koji odstupaju od ugovorenih, Stručni nadzor će obustaviti poslove Izvođača i o tome obavijestiti Naručioca.
Izvođač može ponovo nastaviti sa izvođenjem radova kada preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere prema nalazu Stručnog nadzora.
Ako se između nalaza Stručnog nadzora i Izvođača pojave nesaglasnosti u pogledu kvaliteta materijala i opreme koji se ugrađuju, isti se daju na ispitivanje, na teret Izvođača, a ako Izvođač bude u pravu ima pravo da traži naknadu troškova ispitivanja od Naručioca.
Materijal i opema za koje se utvrdi da ne odgovaraju zahtijevanim, Izvođač mora o svom trošku da ukloni sa mjesta izvođenja radova u roku koji mu odredi Stručni nadzor, a koji ne može biti kraći od 2 (dva) dana.

1.4. Raskid ugovora

Ugovor se može raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od Ugovornih strana.
U slučaju jednostranog raskida Ugovor će se raskinuti pisanom obavještenjem sa otkaznim rokom od 15 (petnaest) dana koje se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U obavještenju mora biti naznačeno po kom osnovu se Ugovor raskida.
Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida Ugovora.
Naručilac će imati pravo da jednostrano raskine Ugovor:

a) ukoliko Izvođač napusti radove ili na neki drugi način jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza;
b) ukoliko Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova;
c) u slučaju nedostavljanja garancije za dobro izvršenje ugovora;
d) u slučaju nedostavljanja zahtijevane polisa osiguranja.

Izvođač ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako Naručilac ne bude plaćao Izvođaču u rokovima i na način predviđen Ugovorom.
Ukoliko dođe do raskida ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač će se obavezati da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida ugovora odnosno do prekida radova.
Izvođač će potom biti obavezan da napusti gradilište i da preda Stručnom nadzoru, cjelokupnu dokumentaciju Izvođača koju je izradio ili koja je bila izrađena za njega.
Naručilac potom obavještava Izvođača da će njegova oprema i privremeni radovi biti odloženi na ili u blizini gradilišta. Izvođač je dužan da odmah organizuje njihovo uklanjanje na svoj rizik i o svom trošku.
Nakon što obavještenje o raskidu Ugovora stupi na snagu, Naručilac će imati pravo da:

a) obavjesti Izvođača o njegovim postojećim potraživanjima,
b) obustavi dalja plaćanja u korist Izvođača sve dok se ne utvrde iznosi troškova izvođenja, završetka i otklanjanja svih nedostataka, odštete u slučaju kašnjenja (ako ih je bilo), te svih drugih troškova kojima je Naručilac bio izložen, i/ili
c) odbije od Izvođačevih potraživanja nadoknadu za sve gubitke i štetu koju je Naručilac pretrpio, kao i za sve dodatne troškove za završetak radova, nakon uzimanja u obzir svih iznosa plativih Izvođaču. Po pokriću svih navedenih gubitaka, štete i dodatnih troškova, Naručilac će eventualnu razliku isplatiti Izvođaču.

1.5. Lica za komunikaciju i dostavljanje dokumentacije

Bilo koje obavještenje ili druga formalna komunikacija u vezi sa Ugovorom će biti data u pisanom obliku (što uključuje i e-mail) i može biti dostavljena ili poslata poštom ili e-mailom ugovornoj strani na adrese koje će biti navedene u Ugovoru.

1.6. Zaštita na radu i zaštita životne sredine

Izvođač će biti odgovoran za bezbjednost mjesta rada i obezbijediće, o svom trošku, primjenu mjera zaštite na radu propisanih važećim Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu Crne Gore, kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da dođe do povrede, biće odgovoran Izvođač po svim osnovama.

Izvođač će biti obavezan da preduzme sve mjere za zaštitu životne sredine, da upravlja otpadom koji nastane pri izvođenju radova i postupa u svemu u skladu sa propisima Crne Gore koji regulišu ovu oblast**.**

1.7. Ugovorni dokumenti

Za potrebe tumačenja prioritet ugovornih dokumenata mora biti u skladu sa sljedećim redosljedom:

1. Ugovor;
2. Tenderska dokumentacija br. 105/20 od 25.12.2020. godine;
3. Ponuda Izvođača.

Ugovorne strane su saglasne da sastavni dio ovog Ugovora čine sljedeća dokumenta:

- Tenderska dokumentacija br. 105/20 od 25.12.2020. godine.,
- Ponuda Izvođača i
- Sredstva finansijskog obezbjeđenja Ugovora i polisa osiguranja od profesionalne odgovornosti.

1.8. Antikorupcijsko pravilo i rješavanje sporova, zaključivanje i stupanje na snagu Ugovora

Na sva prava i obaveze Ugovornih strana, a koja nijesu regulisana Ugovorom, primjenjuju važeći zakonski i podzakonski propisi države Crne Gore.

Sve eventualne sporove koji nastanu u vezi Ugovora ugovorne strane će rješavati sporazumno, a ako to ne bude moguće za rješavanje istih nadležan je Privredni sud Crne Gore.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama važećeg Zakona o javnim nabavkama ništav je.

Ugovor će se smatrati zaključenim i stupa na snagu danom potpisivanja i ovjere od strane ovlašćenih predstavnika Ugovornih strana.

7. ZAHTJEV ZA POJAŠNJENJE ILI IZMJENU I DOPUNU TENDERSKE DOKUMENTACIJE

Privredni subjekat može da predloži naručiocu da izmijeni i/ili dopuni tendersku dokumentaciju, u roku od osam dana od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije u skladu sa članom 94 st. 4 i 5 Zakona o javnim nabavkama.

Privredni subjekat ima pravo da pisanim zahtjevom traži od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije isteka roka određenog za dostavljanje ponuda.

Zahtjev se podnosi isključivo u pisanoj formi na adresu naručioca ili e-mail-om.

8. IZJAVA NARUČIOCA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Broj: 20-00-4561
Mjesto i datum: Nikšić, 14.12.2020.g.

U skladu sa članom 43 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG", br.74/19),

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke redni broj 440 iz Plana javne nabavke broj 10-00-48453 od 26.11.2020. godine za nabavku radova - Rekonstrukcija rashladnog sistema u HE „Perućica", faza I, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može uticati na moju nepristrasnost i nezavisnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca Igor Noveljić

Službenik za javne nabavke Radovan Radojević

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke Marija Janjušević

Predsjedavajući Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Mirjana Mrdović

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Andrija Lazović

Član komisije za sprovođenje postupka javne nabavke Milan Radović

9. UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Privredni subjekat može da izjavi žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Komisiji za zaštitu prava najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Komisije za zaštitu prava broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te/tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Komisije za zaštitu prava nabavki http://www.kontrola-nabavki.me/.“.